



LUM10208 STD 400 C

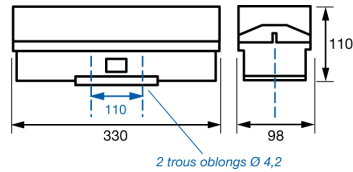

La conception de ce boîtier permet de réaliser un éclairage d'ambiance en plafond très discret (montage rasant avec cadre d'encastrement).

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Faible encombrement
- Montage rasant avec cadre d'encastrement

Caractéristiques Techniques :

| | |
|---------------------|---------------------|
| Référence : | LUM10208 |
| Boîtier : | C |
| Type : | NP |
| Flux en Lms : | 380 |
| IP : | 41 |
| IK : | 08 |
| Lampe témoin : | 1 Led verte |
| Lampes de secours : | 1 fluo 8 W Culot G5 |
| Batterie Ni-Cd : | 4* 4 Ah |
| Conso : | 27 mA |
| N° de certif. : | T03105 |
| Poids en kg : | 1,7 |

Produits associés :



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Flèche droite
Référence : LUM10403



Pour boîtier C
Référence : LUM10482



Grille boîtier C
Référence : LUM10415



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313



Pour boîtier C
Référence : LUM10429



Pour boîtier C
Référence : LUM10412